

แพาลัด ประหยัดจริง



BULL DOG BOX

ทางเลือกใหม่เพื่อธุรกิจที่ไว้วางใจได้



TRAVO



REVO



CHAMP



- 1 **น้ำหนักเบา** มีน้ำหนักน้อยกว่าเหล็กและอลูมิเนียมที่มีขนาดเท่ากันถึง 75% คุณจะบรรทุกสินค้าได้มากขึ้น
- 2 **เย็นเร็ว** ผนังโฟเบอร์(0.3 W/m•K) มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำกว่าเหล็ก(50W/m•K) หรืออลูมิเนียม(200 W/m•K) จึงทำความเย็นได้เร็วและเก็บความเย็นได้ดีกว่า
- 3 **ซ่อมและดูแลง่าย** ซ่อมง่าย สามารถซ่อมเฉพาะส่วนที่เสียหายได้ ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- 4 **ไม่เป็นสนิมและกันน้ำ** เพราะเป็นวัสดุที่เหมาะสมในการป้องกันสนิมและน้ำได้ดีที่สุด

รับประกันคุณภาพ 1 ปี หรือ 50,000 กม. !

น้ำหนักเบา



เย็นเร็ว



ซ่อมง่าย



กันน้ำ



SPEC. ตู้แห้ง

วัสดุ

ผนัง: Spec A. FRP (ไฟเบอร์กลาส) + EPS 30mm SW Panel
Spec B. FRP (ไฟเบอร์กลาส) + Honeycomb หนา 9mm

พื้น: พื้นอลูมิเนียมกันลื่นลายตีนเป็ด
อุปกรณ์: บานพับ/มือเปิดสแตนเลส

น้ำหนัก

SPEC A: 8CBM 340 กก.
SPEC B: ทรงสูง 320 กก.
SPEC B: ทรงเตี้ย 260 กก.



ขนาด



ขนาดภายใน ตู้แห้ง SPEC A / B

Model		SPEC A	SPEC B: ทรงสูง	SPEC B: ทรงเตี้ย
		ผนังแบบแซนด์วิชปริมาณได้ (ยาว/สูง)		
W	ความกว้าง (Width)	1,780 มม.	1,800 มม.	1,800 มม.
L	ความยาว (Length)	2,440 ถึง 2,540 มม.	2,410 มม.	2,410 มม.
H	ความสูง (Height)	1,100 ถึง 2,000 มม.	1,900 มม.	1,200 มม.

SPEC. ตู้ห้องเย็น Cold

วัสดุ

ผนัง: FRP (ไฟเบอร์กลาส) + PU 50-100mm SW Panel

พื้น: พื้นอลูมิเนียมกันลื่นลายตีนเป็ด
อุปกรณ์: บานพับ/มือเปิดสแตนเลส

น้ำหนัก

450 กก. (7CBM Freeze)



น้ำหนักเบา

ตู้ห้องเย็น FREEZE -25°C ผนังหนาขนาดตัวตู้ไม่เกิน 10% 300-490kg. ตัวตู้ใช้วัสดุกันน้ำกันไฟกันกรง


ประหยัดน้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้า 5%

ฉนวนกันความร้อน

ให้ค่าการนำความร้อน (K-value) ต่ำกว่าตู้ทั่วไปถึง 25%

ประหยัดน้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้า 7%


ขนาด

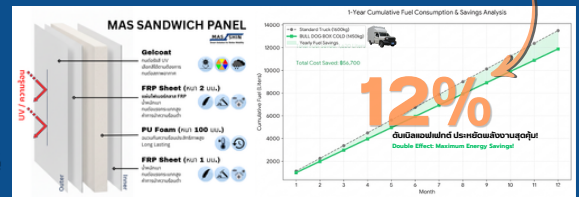

ขนาดภายใน ตู้ห้องเย็น		ตู้ห้องเย็น CHILL 0°C	ตู้ห้องเย็น FREEZE -25°C
W	ความกว้าง (Width)	1,740 มม.	1,640 มม.
L	ความยาว (Length)	2,400 ถึง 2,500 มม.	2,300 ถึง 2,400 มม.
H	ความสูง (Height)	1,000 ถึง 1,950 มม.	900 ถึง 1,850 มม.



ความเสียหายและการซ่อมแซมตู้ Bull Dog Box ของเราสามารถสามารถซ่อมเฉพาะจุดที่เสียหายได้อย่างรวดเร็วและราคาประหยัด



ความเสียหายบริเวณแผ่นผนัง (Sandwich Panel) ซ่อมแซมผนังแบบแซนด์วิชเฉพาะจุดที่เสียหายโดยไม่ต้องเปลี่ยนผนัง ใช้เวลาซ่อมไม่นานก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ตู้ห้องเย็น FREEZE -25°C

ประหยัดน้ำมันได้ถึง 12%!
แอร์ไม่ต้องทำงานหนักลดอายุการใช้งานได้นาน.



เปิดโชว์
พร้อมขาย
ไม่ต้องตั้งร้าน!!!

MOBILE SHOP
รถขายของเคลื่อนที่

SPEC. MOBILE SHOP รถขายของเคลื่อนที่

MERCURY

มีตู้เย็นด้วย!
CHILL 0°C

ตู้ FRP (ไฟเบอร์กลาส)
ตู้ Aluminum Sandwich Panel

ภายนอก: W ก. 1,850 mm, L ย. 2,500 mm, H ส. 1,250 mm
ภายใน: W ก. 1,800 mm, L ย. 2,410 mm, H ส. 1,200 mm

ภายนอก: W ก. 1,800 mm, L ย. 2,500 mm, H ส. 1,414 mm
ภายใน: W ก. 1,740 mm, L ย. 2,420 mm, H ส. 1,300 mm

SPEC. FOOD TRUCK พู๊ดทรัค (รถขายอาหาร)

FRP (ไฟเบอร์กลาส) ความหนา 9mm
Stainless Steel สแตนเลส Parts

น้ำหนัก: 400++ กก. (รวมถัง)

ขอบเขตการใช้งานรถบรรทุก
- ระบบไฟฟ้าพื้นฐาน
- ฐานเบ็ดเตล็ดขนาดเล็ก
- มีวางของกระบะส่งสินค้าพร้อม

อุปกรณ์อื่น ๆ ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งเพิ่มเติมภายในรถได้ตามความต้องการ

ภายนอก: W ก. 1,850 mm, L ย. 2,500 mm, H ส. 2,050 mm
ภายใน: W ก. 1,800 mm, L ย. 2,410 mm, H ส. 1,900 mm

เสริมแหนบ ทำสี/สติกเกอร์ จากกัน Duo Wall -GPS/Camcorder -ลิฟท์ท้ายไฮโดรลิก -ทำชั้นวางของ -ประตูข้าง

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม Options